



**пластики
и пленки**



**КЛЕЕВЫЕ
СИСТЕМЫ**

Volume 1.8

Пластик HPL
Пленка ПВХ
Лаки/краски
Абразивы
Клей



Lemark
Россия

Пластик HPL

Складская программа

- Однотонные декоры
- Металлики
- Камень и песок
- Дерево
- Фантазия
- RADIANCE

Отделки от Lemark




Коллекция Однотонные декоры

размеры листа: 3050x1300x0,6 мм.



отделки: GL, SH, GR, FL, BR, SHN, LN, CHM, FRS



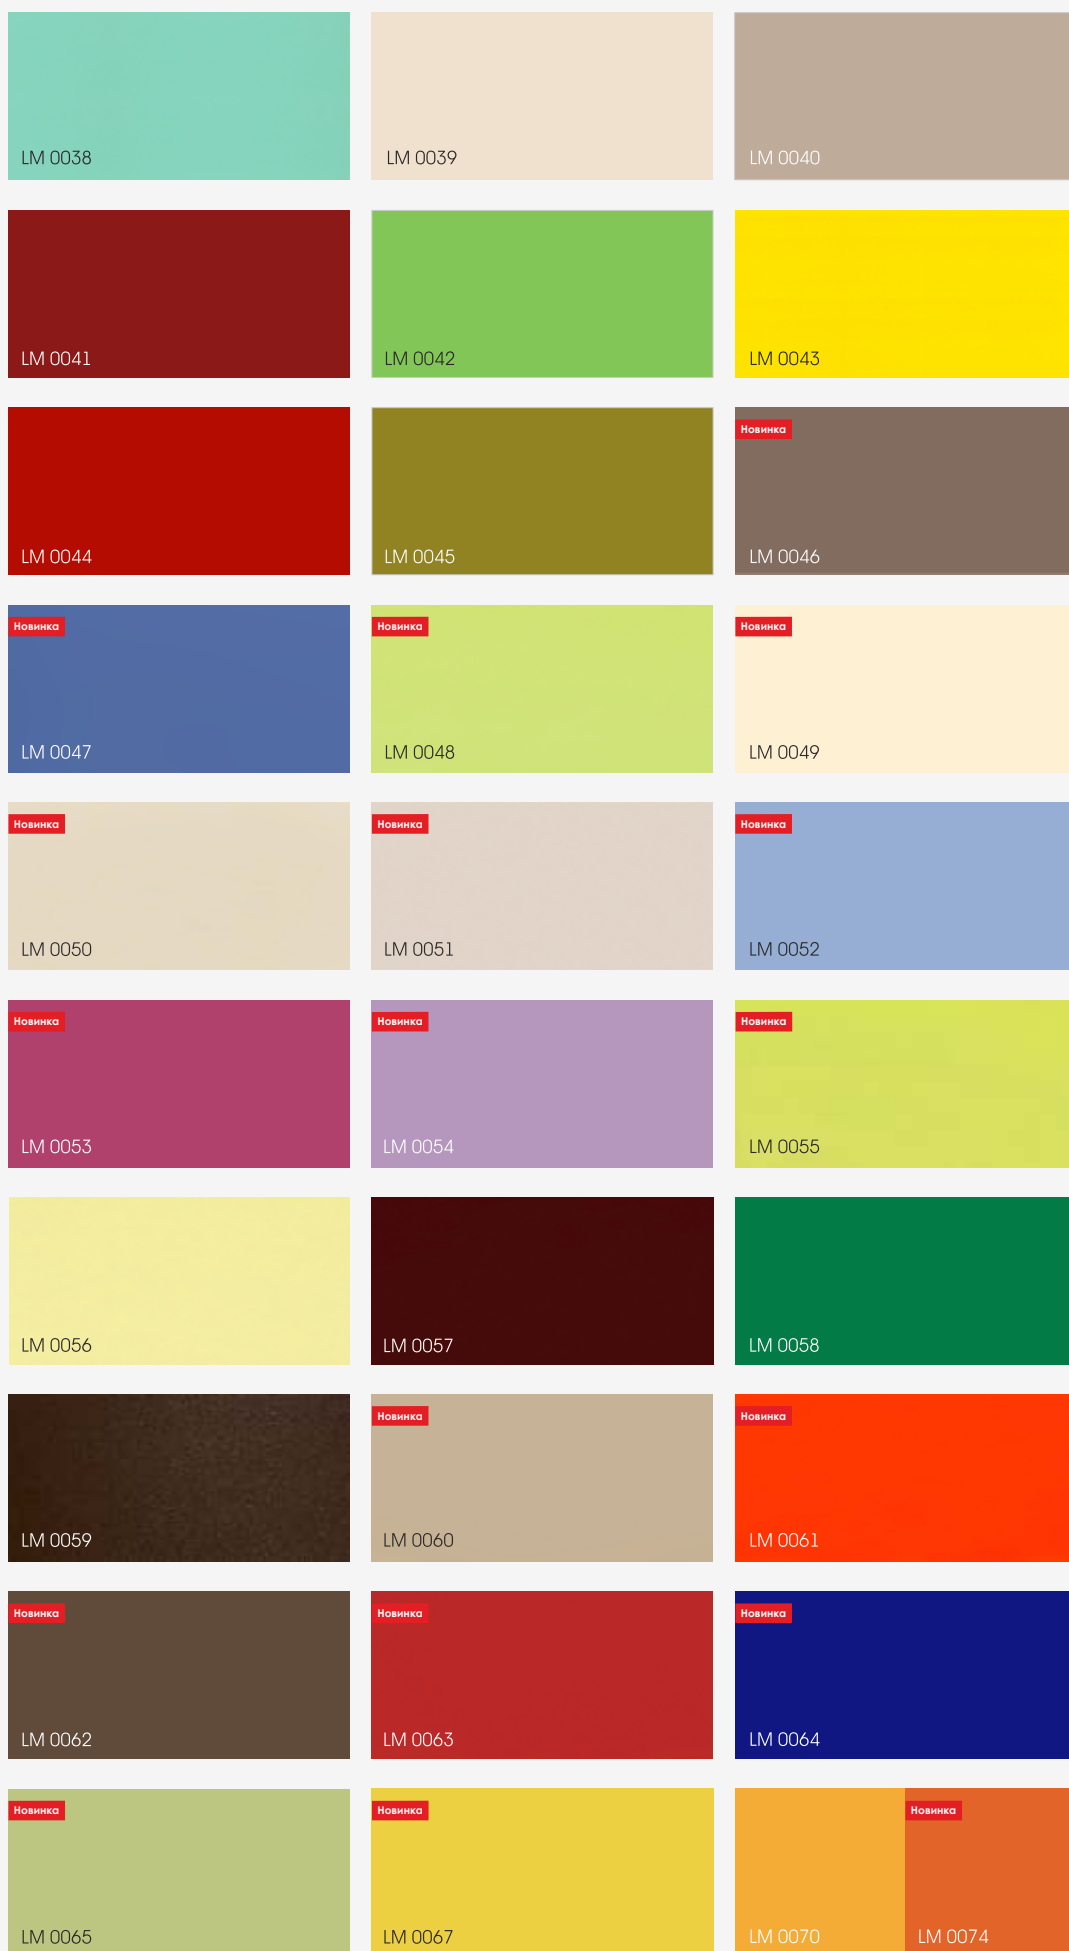

Коллекция Металлики

размеры листа: 3050x1300x0,6 мм.
отделки: GL, SH, FL, LN

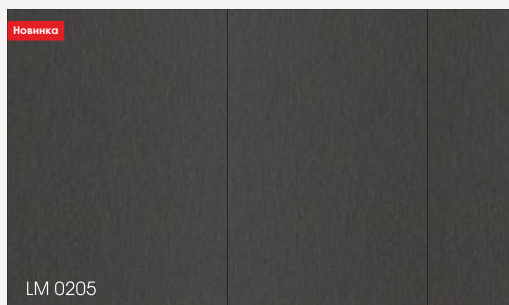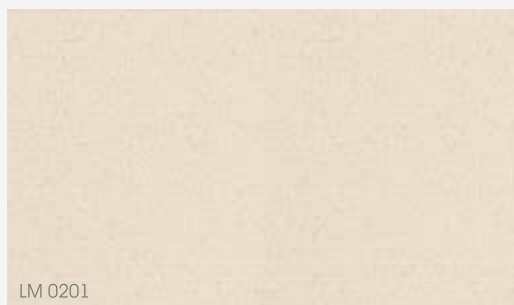

Коллекция Камень и песок

размеры листа: 3050x1300x0,6 мм.
отделки: GL, SH, GR, SHN





LM 0402	Новинка LM 0426	Новинка LM 0430	Новинка LM 0432
Новинка LM 0433	LM 0403	LM 0404	LM 0405
LM 0406	LM 0407	LM 0408	LM 0409
LM 0410	LM 0411	LM 0412	LM 0413
Новинка LM 0414	Новинка LM 0415	Новинка LM 0416	Новинка LM 0417
Новинка LM 0418	Новинка LM 0419	Новинка LM 0420	Новинка LM 0421
Новинка LM 0422	Новинка LM 0423	Новинка LM 0424	Новинка LM 0425
Новинка LM 0427	Новинка LM 0428	Новинка LM 0429	Новинка LM 0431


Коллекция Дерево

размеры листа: 3050x1300x0,6 мм.

отделки: GL, SH, BR, LN, LW, FRS

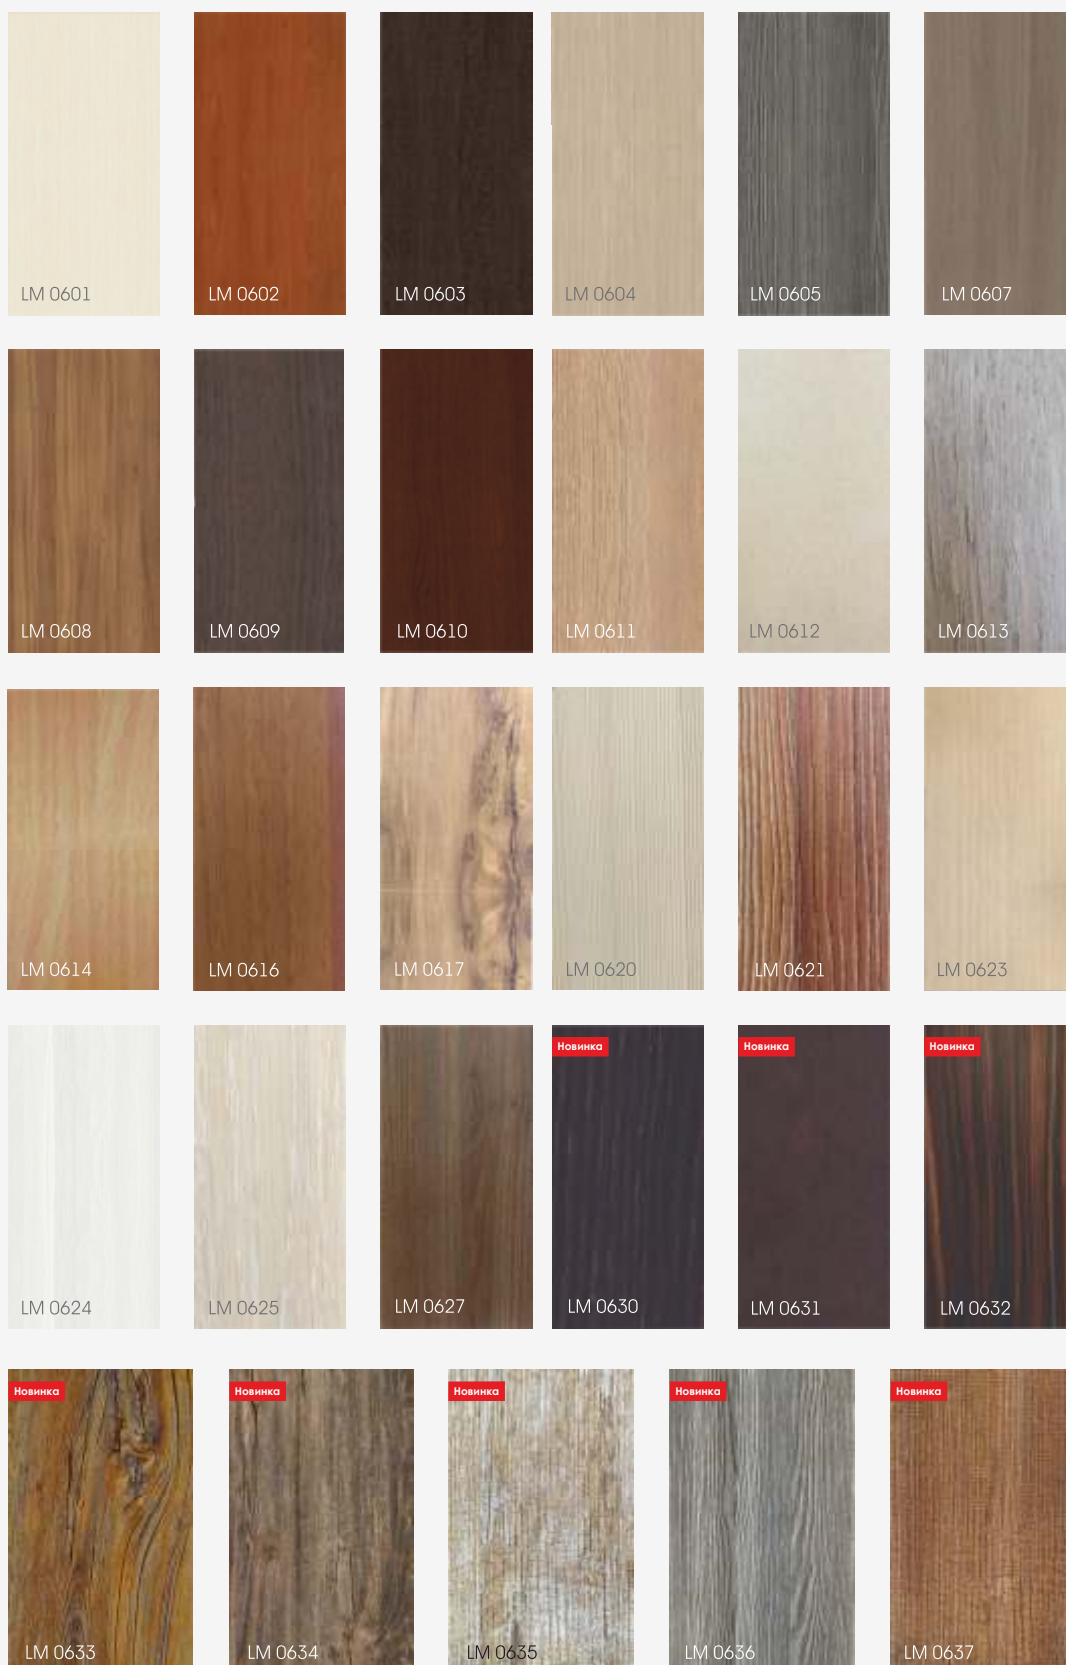

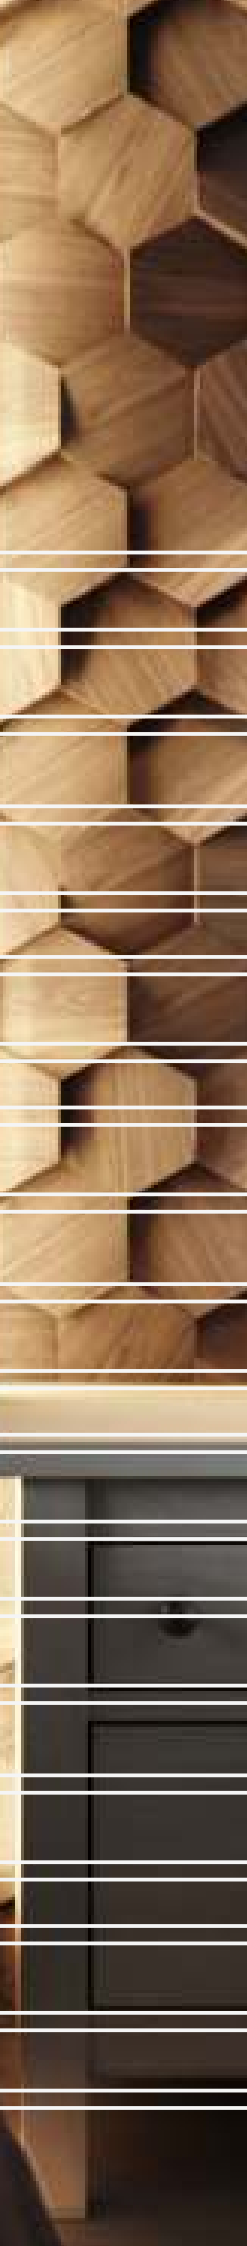

 Новинка LM 0638	 Новинка LM 0639	 Новинка LM 0640	 Новинка LM 0641	 Новинка LM 0642	 Новинка LM 0643
 Новинка LM 0644	 Новинка LM 0645	 Новинка LM 0646	 Новинка LM 0647	 Новинка LM 0648	 Новинка LM 0650
 Новинка LM 0651	 Новинка LM 0652	 Новинка LM 0653	 Новинка LM 0654	 Новинка LM 0655	 Новинка LM 0656
 Новинка LM 0657	 Новинка LM 0658	 Новинка LM 0659	 Новинка LM 0660	 Новинка LM 0661	 Новинка LM 0662



Коллекция Фантазия

размеры листа: 3050x1300x0,6 мм.
отделки: GL, SH, LN











Коллекция RADIANCE

размеры листа: 3050x1300x0,6 мм.
отделки: GL, SH

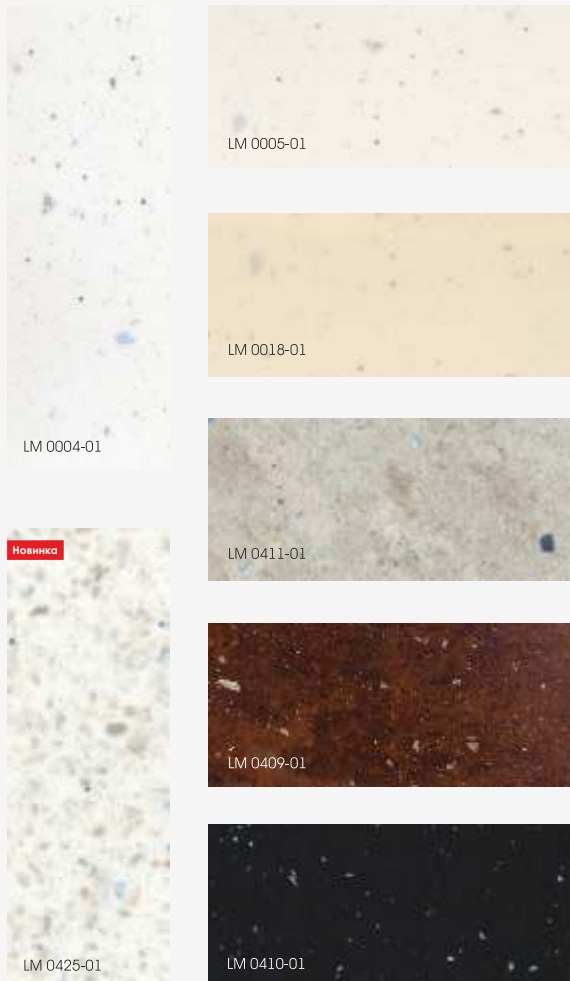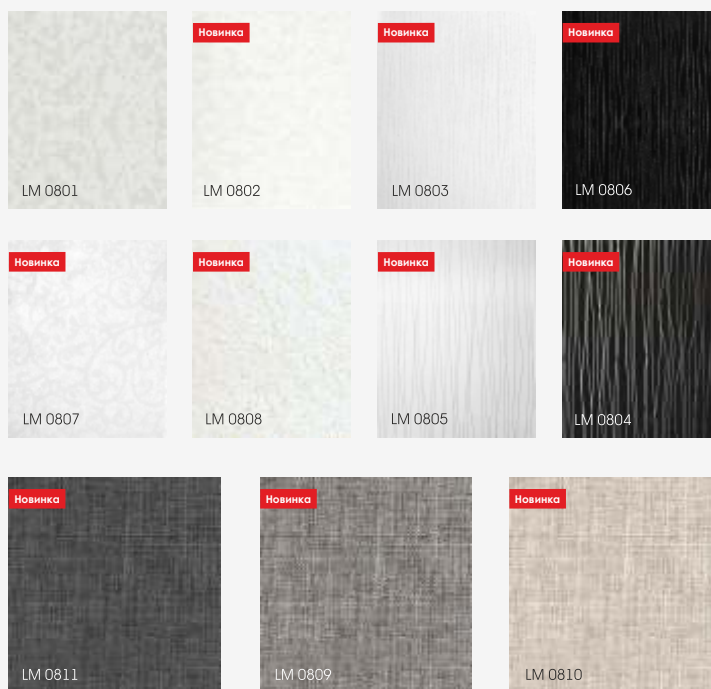

Отделка поверхностей

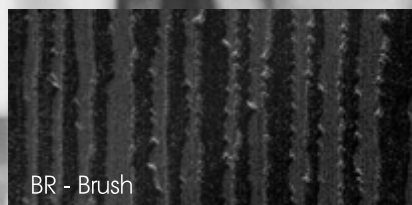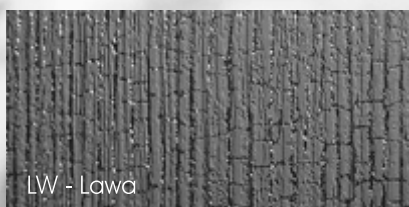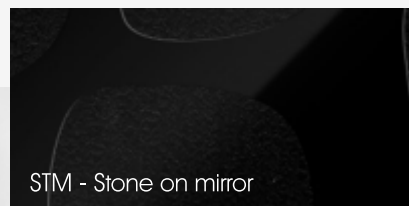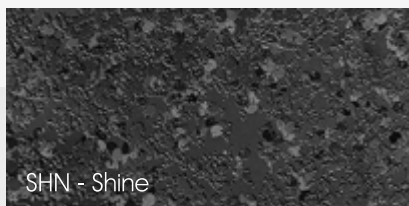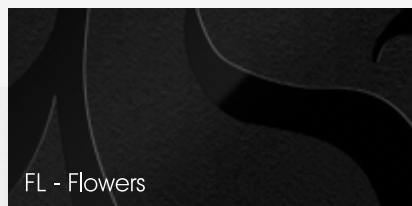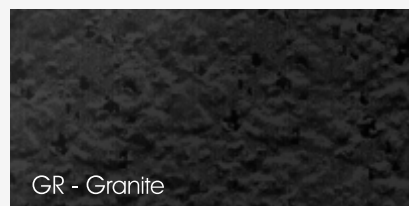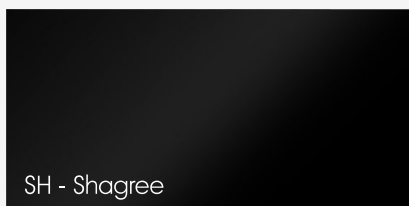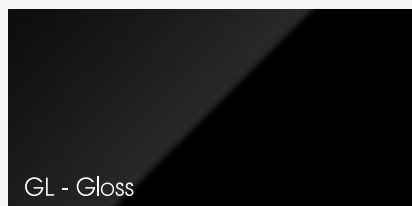



Lemark

Россия






Акриловые пластики

Складская программа

- Суперглянцевая поверхность

Коллекция HIGHGLOSS

размеры листа: 3050x1300x0,8 мм.
2800x1300x0,8 мм.
2800x1300x1 мм.



Преимущества

HIGHGLOSS панели представляют собой отделочный материал, который, для наглядности, можно сравнить со стеклом:

- Глянцевая поверхность
- Водонепроницаемость
- Устойчивость к химическому воздействию
- Стойкость к ультрафиолетовым лучам и повышению температуры
- Сопротивление ударной нагрузке в 25 раз больше, чем у стеклянной панели;
- Масса акриловой панели в 3 раза меньше стеклянной;
- Цена вопроса. Стоимость панели из акрила существенно ниже;
- Поверхность акриловой панели идеально ровная благодаря полимеризации — одной из технологий, используемой при изготовлении;
- Хорошо поддается механической обработке, фрезеровке, склеиванию, лазерной резке, вырубке, термо-, фрикционной, ультразвуковой и термосварке и т.д.





Складская программа

- ▶ Однотонные декоры
- ▶ Дерево
- ▶ Камни
- ▶ Металлики
- ▶ Фантазия
- ▶ Synchro
- ▶ Clean Touch



Коллекция Однотонные декоры

размеры листа: 3050x1300x0,7 мм.
отделки: HG, TX, PT

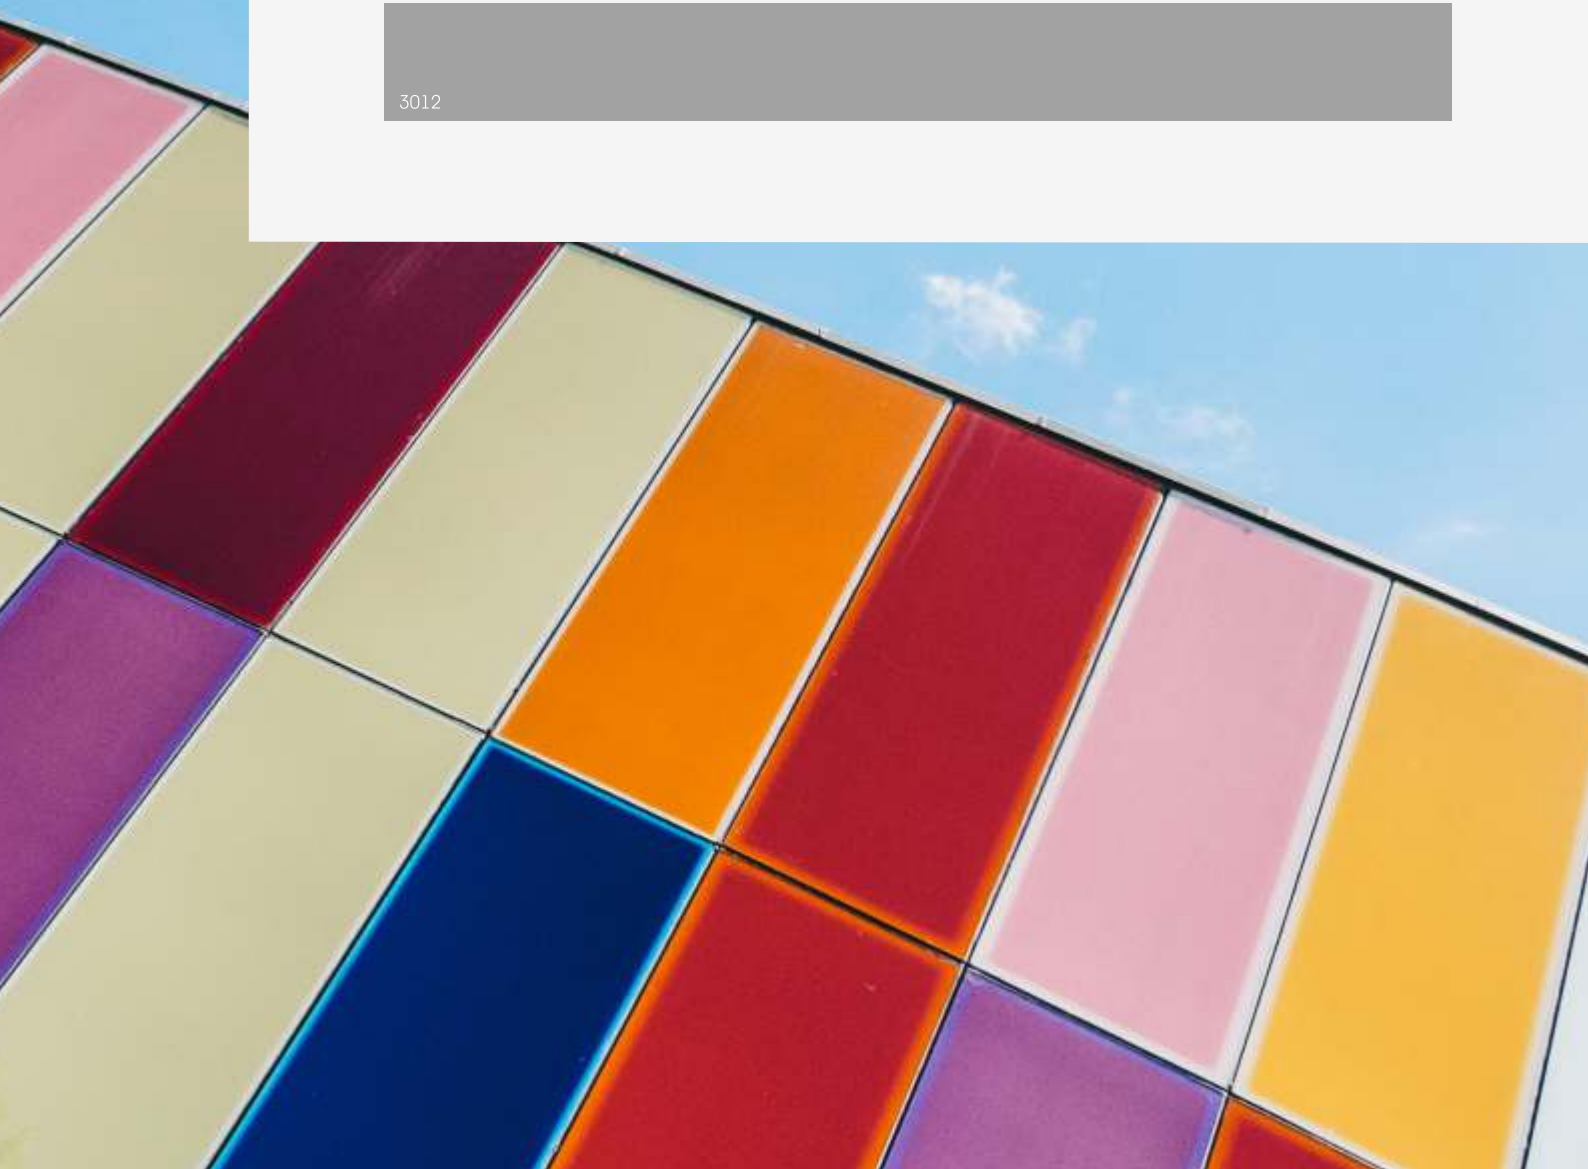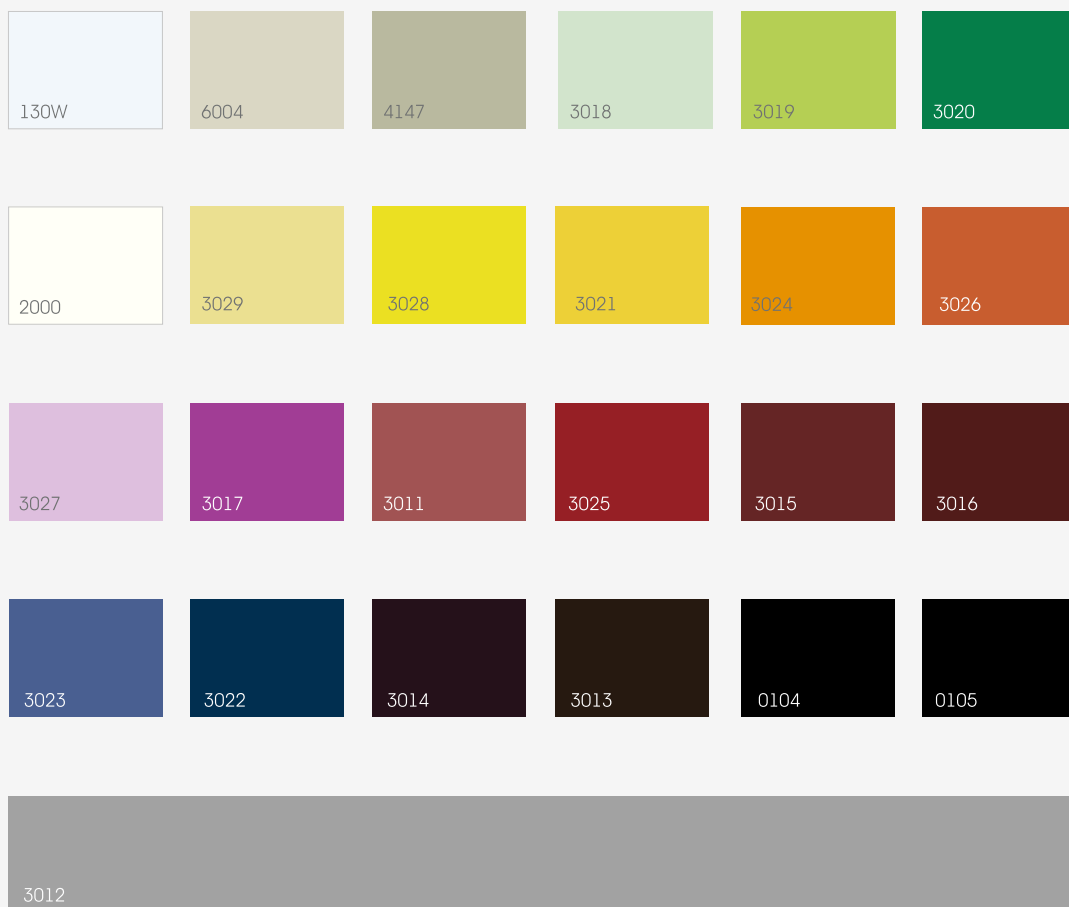

Коллекция Дерево

размеры листа: 3050x1300x0,7 мм.

отделки: HG, TX, RU



Коллекция Камни

размеры листа: 3050x1300x0,7 мм.

отделка VT: 3660x1530x0,7 мм.














отделки: HG, TX, PT



МЕТАЛЛИКИ

Коллекция Металлики

размеры листа: 3050x1300x0,7 мм.
отделки: HG, TX

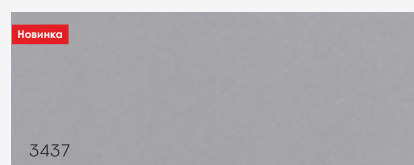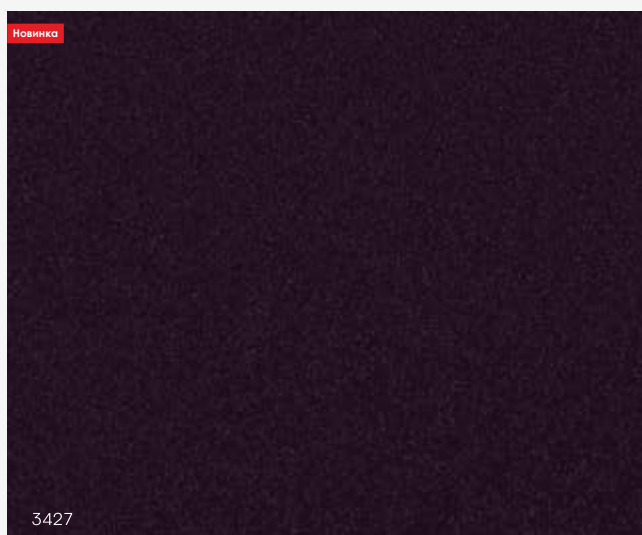

Коллекция Фантазия

размеры листа: 3050x1300x0,7 мм.
отделки: HG

Новинка

3401

1705

1704

1706

Новинка

3402

Новинка

3403

Новинка

3404

Новинка

3405

Новинка

3408

Новинка

3413

Новинка

3412

Новинка

3414

Новинка

3421

Новинка

3426

Новинка

3424

Новинка

3429

Новинка

3434

Новинка














3431

6312

6311






Коллекция Фантазия

размеры листа: 3050x1300x0,7 мм.
отделки: HG



Коллекция Фантазия

размеры листа: 3050х1300х0,7 мм.
отделки: HG



Коллекция SYNCHRO

размеры листа: 2450x1230x0,7 мм.
отделки: Synchro

Впервые в России!

› Synchro — новое поколение современных 3D-пластиков, получаемых особым способом прессования.

› Отличительной особенностью продукта является ярко выраженная структура поверхности, имитирующая наличие глубоких пор, естественного спила дерева, демонстрирующая эффект натуральной структуры древесины.









› Благодаря высокой эстетике, легко осязаемому рельефу на ощупь, тонким цветовым вариациям данный декор может быть использован в самых разнообразных проектах.

› Данный продукт позволяет архитекторам и дизайнерам создавать новые направления с использованием новых современных и изысканных стилей.

› В складской программе больше 10-ти различных декоров в формате 1230x2450. Это дает возможность отвечать требованиям самых взыскательных клиентов.

› Тип поверхности эксклюзивен и не имеет аналогов у других европейских производителей. Данные эффекты достигаются за счёт использования передовых ноу-хау технологий, специального оборудования и уникальных пресс-форм.

Synchro - новое поколение современных 3D пластиков с эффектом натурального шпона.

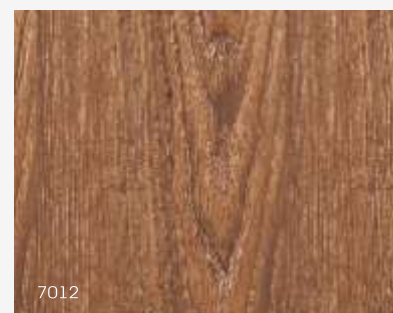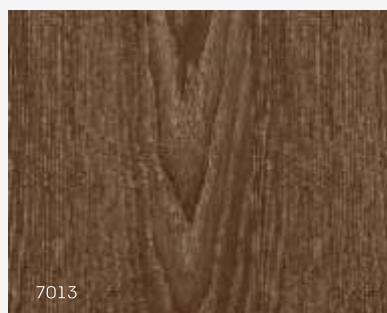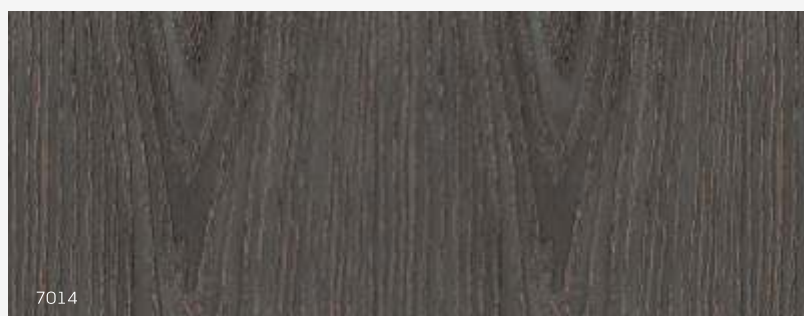







Clean Touch

Ванная Кухня Столовая Гостиная Спальня Прихожая Гардеробная
Комната отдыха Кабинет Переговорная Библиотека Офис Ресторан Бутик

Отличительной особенностью материала является уникальная суперматовая поверхность, придающая эффект прикосновения к бархату и не оставляющая следов.

Инновационный пластик обладает повышенной стойкостью к микроцарапинам, которые легко устранить в домашних условиях с помощью тепловой обработки, что увеличивает срок эксплуатации продукта и улучшает его эстетический вид.

Коллекция Clean Touch подходит как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей и может применяться в производстве мебели и интерьерной отделке помещений различного предназначения, в том числе общественных, где поток посетителей очень велик.

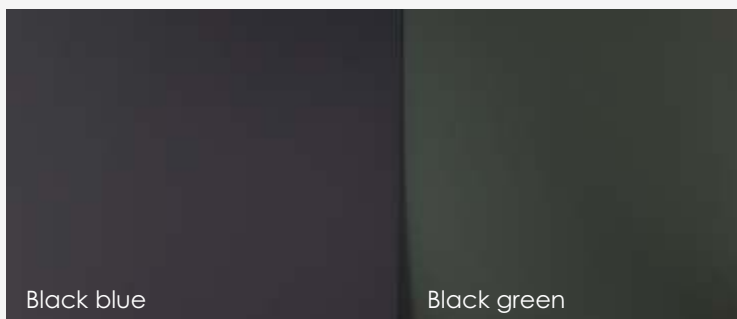



Huadong
Китай

FineVinyl®
Ю. Корея

Пленка ПВХ

Складская программа


- Новинки
- Матовые декоры
- Матовые однотонные
- Глянцевые декоры
- Металлизированные
- Фантазийные
- Пленка ПВХ тонкая
- Doors Vinyl




Коллекция Матовые декоры



Коллекция Deep Stamping

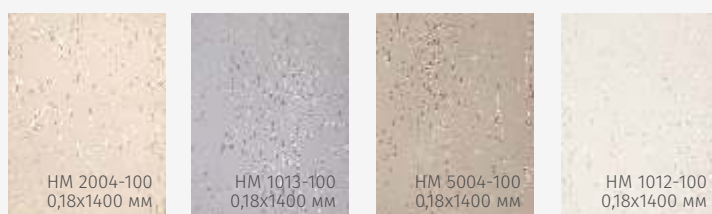

































Коллекция Deep Stamping

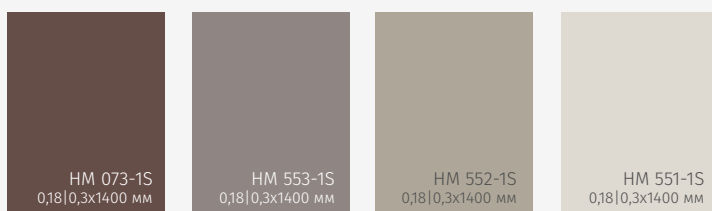


Коллекция Тонкая пленка ПВХ




Коллекция Матовые декоры






 MBP 1294 0,3x1400 мм	 MBP 9132-5 0,3x1400 мм	 MBP 9122-5 0,3x1400 мм	 MBP 9111-3R 0,3x1400 мм	 MBP 9111-6R 0,3x1400 мм	 MBP 9141-1B 0,25x1400 мм
 MBP 9111-7 0,3x1400 мм	 MBP 1272 0,3x1400 мм	 MBP 14A-048R/307 0,3x1400 мм	 MBP 15AP-024 0,3x1400 мм	 MBP 8589R 0,3x1400 мм	 MBP 9106-1R 0,25x1400 мм
 MBP 9150-1 0,3x1400 мм	 MBP 9143-1 0,3x1400 мм	 MBP 9136-4 0,3x1400 мм	 MBP 9137-3R 0,3x1400 мм	 MBP 9137-4R 0,3x1400 мм	 MBP 9106-2 0,25x1400 мм
 MBP 8802-2 0,25x1400 мм	 MBP 9097-15 0,25x1400 мм	 MBP 9097-10 0,3x1400 мм	 MBP 8801-2R 0,3x1400 мм	 MBP 8801-3R 0,3x1400 мм	 MBP 9238 0,3x1400 мм
 MBP 9114-2 0,25x1400 мм	 MBP 8806-3 0,25x1400 мм	 MBP 9030-2R 0,3x1400 мм	 MBP 9099-2R 0,25x1400 мм	 MBP 9125-3 0,3x1400 мм	 MBP 9095-4 0,25x1400 мм
 MBP 1155BD 0,25x1400 мм	 MBP 91392-3SC 0,3x1400 мм	 MBP 4210-1 0,3x1400 мм	 MBP 92050-3 0,25x1400 мм	 MBP 1913-13RS 0,3x1400 мм	 MBP 91892-1 0,3x1400 мм

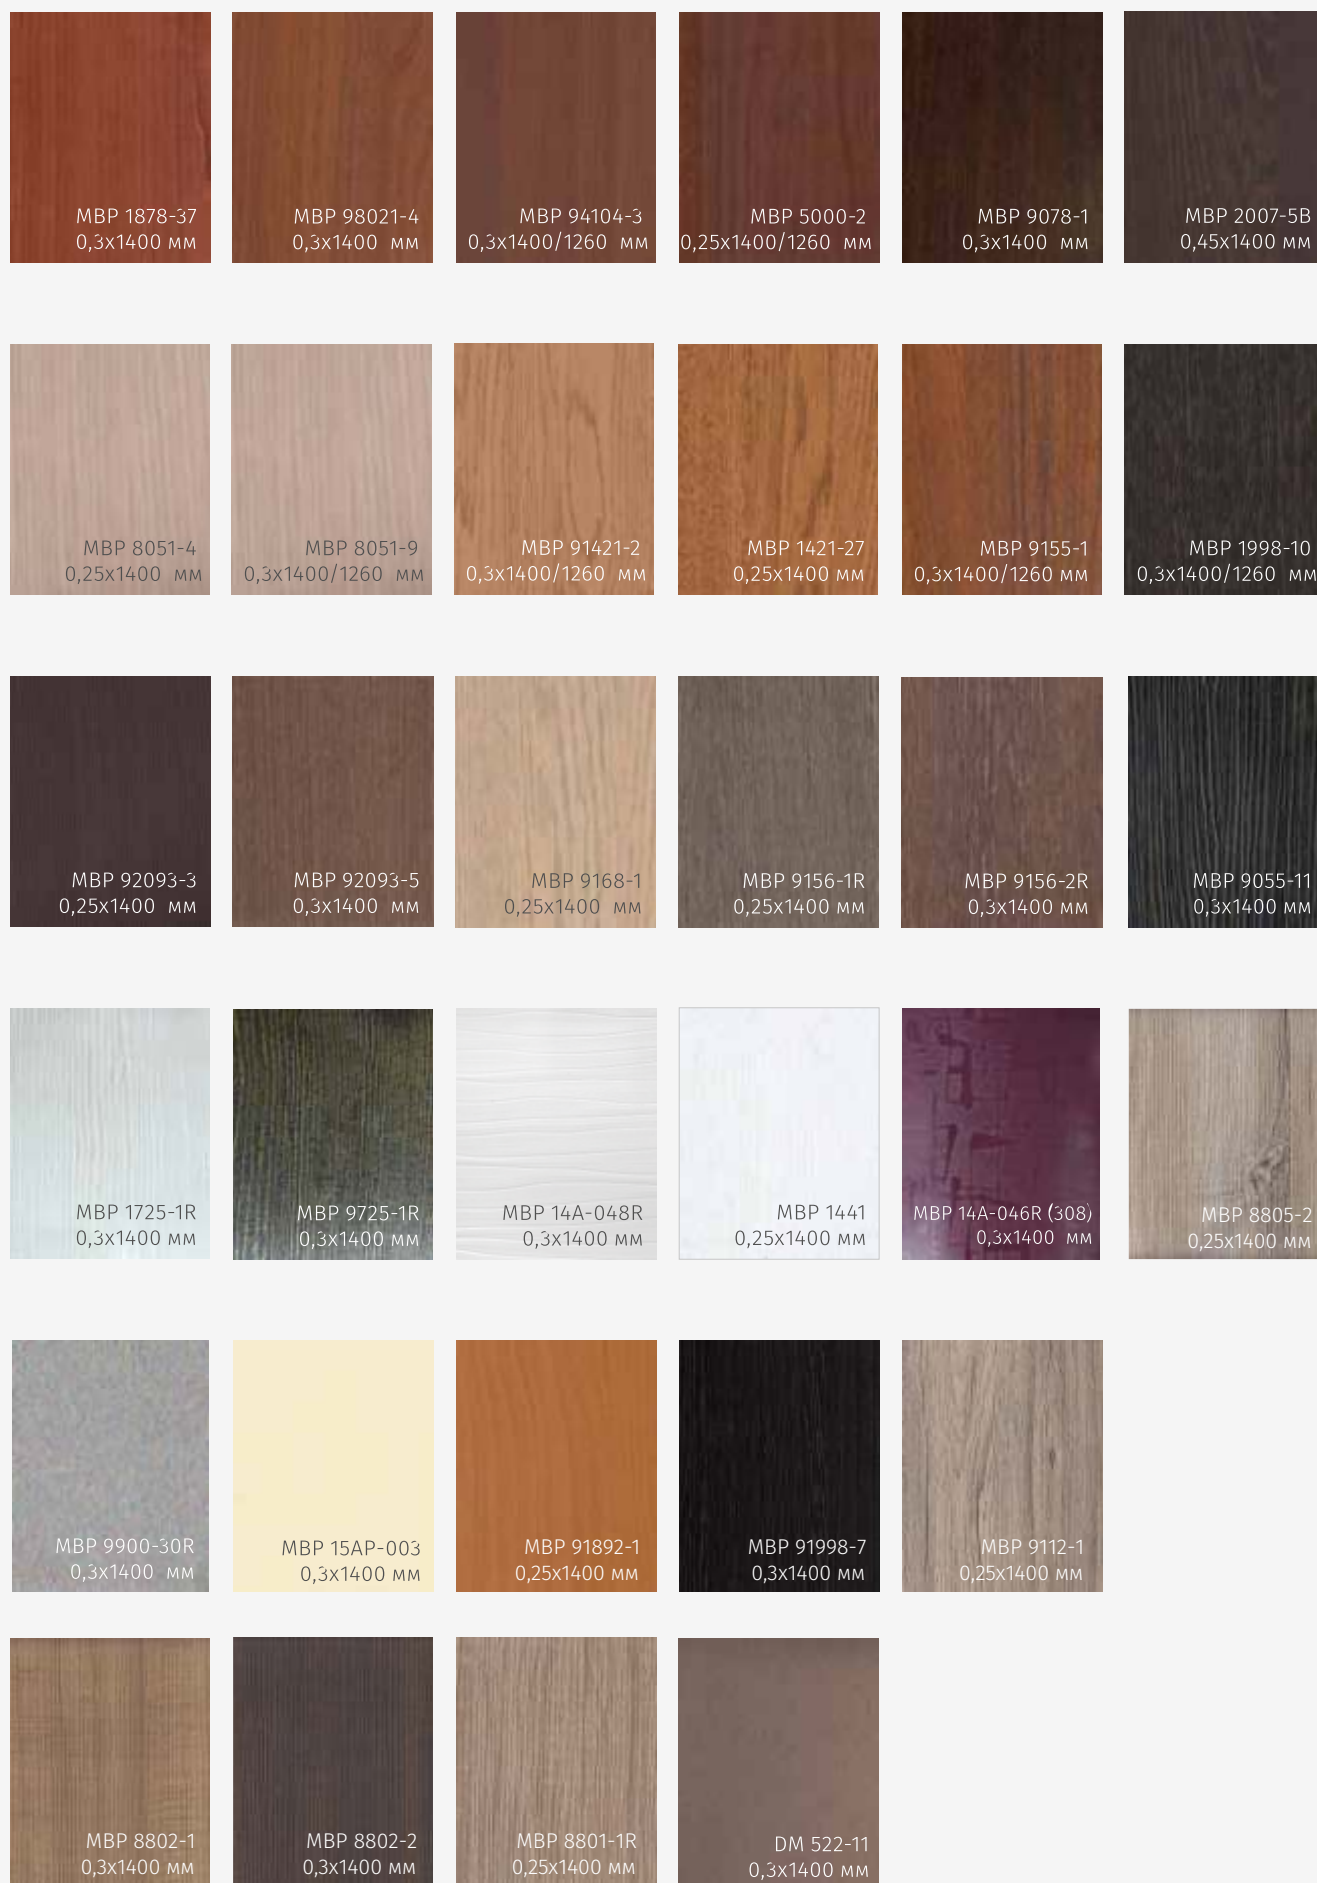

Коллекция Матовые однотонные декоры

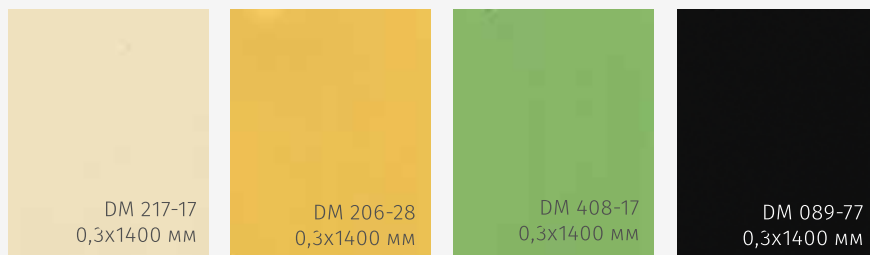

Коллекция Глянцевые декоры

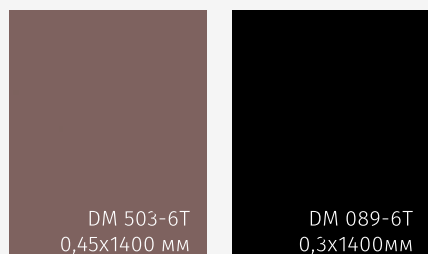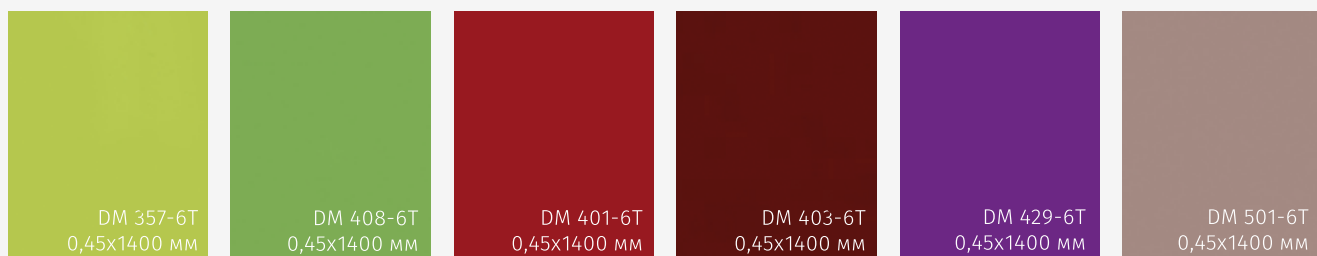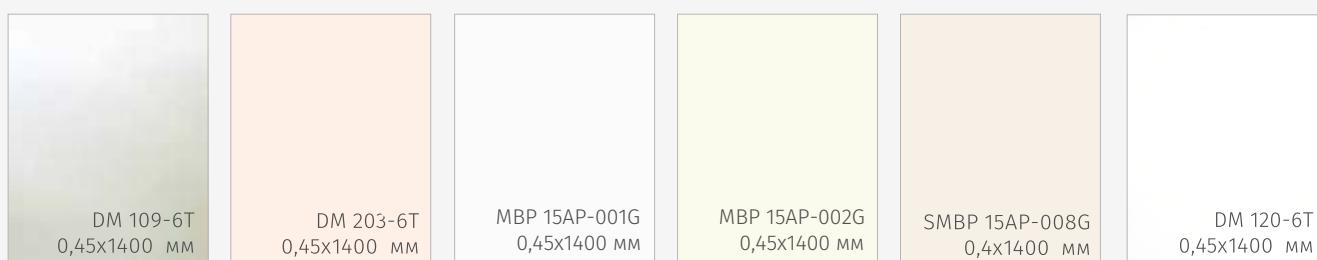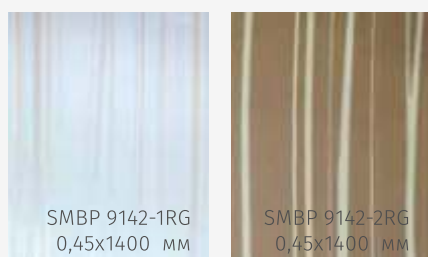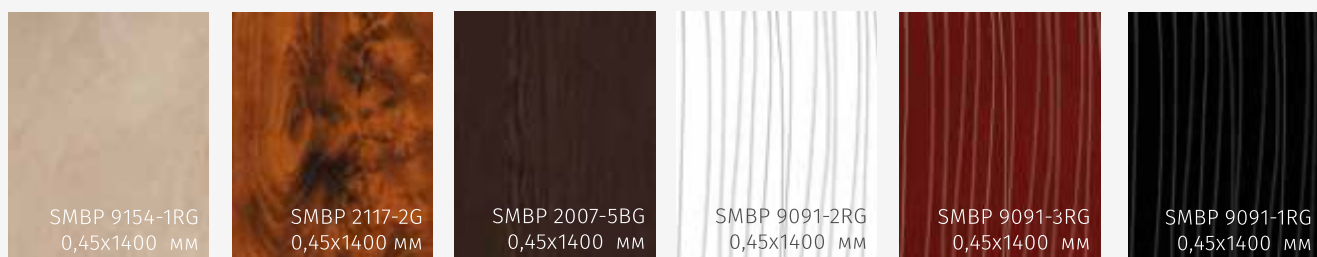


















Коллекция Металлизированные декоры




Коллекция Фантазийные декоры
















Коллекция Пленка ПВХ тонкая

 DE 92155-10 0,18x1400 мм	 DEP 8815-1 0,18x1400 мм	 DEP 8815-2 0,18x1400 мм	 DEP 8815-3 0,18x1400 мм	 DEP 8816-1 0,18x1400 мм
 DEP 8812-2 0,18x1400 мм	 DEP 8812-3 0,18x1400 мм	 DEP 8812-6 0,18x1400 мм	 DEP 8812-9 0,18x1400 мм	 DEP 9141-1B 0,18x1400 мм
 DEP 9005-12 0,18x1400 мм	 DEP 9106-1R 0,18x1400 мм	 DEP 9106-2 0,18x1400 мм	 DEP 8812-5 0,18x1400/1260 мм	 DEP 8812-10 0,18x1400/1260 мм
 DE 9098-1 0,18x1400 мм	 DE 9098-3 0,18x1400 мм	 DEP 9135-4R 0,18x1400 мм	 DEP 9135-3R 0,18x1400 мм	 DEP 9136-1 0,18x1400 мм
 DE 8812-10 0,18x1400 мм	 DE 8812-5 0,18x1400 мм	 DE 8812-2 0,18x1400 мм	 DEP 52143-1 0,18x1400 мм	 DEP 91998-7 0,18x1260 мм
 DEP 9155-1 0,18x1400 мм	 DE 8010-13 0,18x1260 мм	 DE 95911-4 0,18x1260 мм	 DE 0928 0,18x1260 мм	 DEP 8051-9 0,18x1400 мм





Коллекция Doors Vinyl (для внешней отделки)





wakol®
Anspruch verbindet

MERITIN&CO
ADHESIVES IN MOTION ▶▶▶

Клей

Клеи для декоративного пластика и изделий из дерева

WAKOL Intercoll L 1421



Контактный клей для нанесения распылением, имеет хорошую начальную прочность и хорошую теплостойкость. Клей дает прочный и эластичный шов. Клеевое соединение имеет высокую термоустойчивость.

Meritin D2



Склеивание поверхностей, например: HPL/CPL на прессах с короткими циклами, склеивание каркасных и сборочных элементов, склеивание изделий из мягких и твердых пород дерева. По сравнению с другими клеями на основе ПВА,

MERITIN® D2 имеет ускоренное время схватывания, особенно подходит для производств, требующих ускоренных процессов.

Meritin D2+



Склеивание поверхностей, например: HPL/CPL на прессах с короткими циклами, склеивание каркасных и сборочных элементов, склеивание изделий из мягких и твердых пород дерева. По сравнению с другими клеями на основе ПВА,

MERITIN® - КЛЕЙ D2+ имеет ускоренное время схватывания, особенно подходит для производств, требующих ускоренных процессов.

Meritin D3



Благодаря внутренней устойчивости и стойкости к распилу, Meritin D3 наилучшим образом подходит для склеивания углов окон. Применяется для склеивания материалов из дерева, щитов и бруса из мягких и твердых пород дерева,

склеивания шип-паз, высокочастотной склейки, облицовывания шпоном, пластиком.

Meritin D3+



Склеивание поверхностей, например: HPL/CPL на прессах с короткими циклами, склеивание каркасных и сборочных элементов, склеивание изделий из мягких и твердых пород дерева. По сравнению с другими клеями на основе ПВА,

MERITIN® D3+, особенно подходит для производств, требующих ускоренных процессов.

Meritin D4



Клей в основном применяется в областях, где требуется повышенная водостойкость: клееные изделия внутри помещений, имеющие прямой контакт с водой или конденсатом, например, мебель в ванных комнатах или на кухне/столовой, а

также окна, двери, лестницы. Для склеивания дерева и изделий из дерева, склеивания щитов и оконного бруса из твердых и мягких пород древесины, облицовывания шпоном, пластиком HPL/CPL, приклеивания ламината.

Новинка Meritin D3 M plus



Клей на основе дисперсии поливинилацетата. Имеет класс влагостойкости D3 в соответствии с DIN EN 204. Обладает быстрым временем схватывания. MERITIN® D3+, особенно подходит для производств, требующих ускоренных процессов.

Применяется для склеивания материалов из дерева, щитов и бруса из мягких и твердых пород дерева, склеивания шип-паз (сращивания), высокочастотной склейки, ламинации шпоном, пластиком и проч.

Meritin D3 L plus

Новинка



Клей на основе дисперсии поливинилацетата. Имеет класс влагостойкости D3 в соответствии с DIN EN 204. Обладает быстрым временем схватывания. также окна, двери, лестницы. Применяется для склеивания материалов из

склеивания материалов из дерева, щитов и бруса из мягких и твердых пород дерева, склеивания шип-паз (сращивания), высокочастотной склейки, ламинации шпоном, пластиком и проч.

Новинка Renocoll 3W 4B plus

Клей для древесины, содержащий в себе отвердитель. Благодаря особой прочности склейки отлично подходит для производства окон и дверей, производства строительных элементов и для различных внешних работ. Применяется для склеивания твёрдых и мягких пород древесины, в том числе экзотических, а также для фанеровки поверхностей и наклейки кромок (кроме ПВХ). По дополнительному заказу, может поставляться в более текучей консистенции (для автоматического нанесения в версии M10).

Клеи для вакуумного прессования пленки ПВХ

Meritin D16

Однокомпонентный клей на основе полиуретановой дисперсии рекомендуется для мембранного прессования пленки ПВХ. Обладает отличными термореактивными характеристиками, успешно применяется при нанесении на МДФ основу

ПВХ пленки при помощи мембранных прессов и наносится распылением. Специально разработан для систем нанесения путем распыления.

Meritin 104 Новинка

Однокомпонентный клей на основе полиуретановой дисперсии. ТУ 2252-001-62182810-17 Клей для облицовывания панелей (МДФ, ДВП и др.) термопластичной ПВХ пленкой (ПВХ, ПП, ПЭТ, ABS) методом мембранно-вакуумного прессования

Распыление на основу (сопло пистолета 1.5–1.8 мм, давление 2.5–4.0 бар)

Новинка Meritin 105

Однокомпонентный клей на основе полиуретановой дисперсии. ТУ 2252-001-62182810-17 Клей для облицовывания панелей (МДФ, ДВП и др.) термопластичной ПВХ пленкой (ПВХ, ПП, ПЭТ, ABS) методом мембранно-вакуумного прессования.

Meritin H100 (отвердитель) Новинка

Слаболетучий алифатический жидкий полиизоцианат без растворителя, эмульгируемый в воде. Возможно помутнение или образование осадка, которое не влияет на переработку и конечные свойства отвержденных

клеев. Продукт можно применять для водных полимерных дисперсий с более или менее нейтральным pH, таких как полиуретановые, поливинилацетатные, полиакрилатные дисперсии и дисперсии на основе синтетического каучука. Отвердитель повышает стойкость склейки к нагреванию, воде, пластификаторам и различным растворителям.

Клеи-расплавы для наклеивания кромок

Meritin DF15

Низкотемпературный клей-расплав на основе ЭВА сополимера, предназначен для приклеивания кромочных материалов на основе ПВХ, ABS, меламиновых и бумажных кромок, а также натурального шпона. В частности, клей Meritin DF15 рекомендован для приклейки кромочных материалов ПВХ толщиной 0,4 мм.

Клеи-расплавы для наклеивания кромки

Meritin DF 749/1



Клей-расплав на основе ЭВА, характеризуется высокой вязкостью и повышенной термостойкостью. Используется на автоматических кромкооблицовочных станках для приклеивания кромок из различных

материалов (ПВХ, ABS, полиэфир, меламиновая бумага, ламинаты, шпон, твердая древесина и т.д.).

Meritin DF 652



Клей-расплав на основе ЭВА, характеризуется высокой вязкостью, высокой стойкостью к температуре и отличной адгезией. Используется на автоматических кромкооблицовочных станках для приклеивания

кромок из различных материалов (ПВХ, ABS, полиэфир, меламиновая бумага, ламинаты, шпон, твердая древесина и т.д.), где необходима высокая термостойкость и скорость (≥ 30 м/мин.). Может использоваться также для софт-форминга.

Клеи-расплавы для окучивания профильного погонажа

Meritin DF 447



Ненаполненный клей-расплав, на основе ЭВА, характеризуется средней термостойкостью и хорошим открытым временем. Meritin DF447 особенно подходит для приклеивания бумаг при окучивании профиля на

оборудовании фирм Duspohl, Fritz или Barberan.

Meritin DF 351/1



Клей-расплав, на основе ЭВА, характеризуется низкой вязкостью, средней термостойкостью и длительным открытым временем. Клей специально создан для окучивания профильных погонажных изделий из древесины и МДФ

шпоном, облицовочными материалами на основе пропитанных бумаг на линиях Barberan, Duspohl, Homag.



wakol®
Anspruch verbindet

Клей

Клей для производства мягкой мебели и матрасов

Клеи на основе растворителей



WAKOL Intercol L 1793 U
Невоспламеняемый контактный клей, обеспечивающий небольшой расход и равномерное распыление при склеивании впитывающих материалов. Без внутреннего напряжения возможно также одностороннее нанесение клея. Образует эластичный и устойчивый к старению клеевой шов.

Wakol ntercoll L 1703
Быстросхватывающийся, легко-распыляемый контактный клей. Предназначен для сопряжения пенистых материалов друг с другом, с обивочными материалами, кожей, деревом, жестким волокном, строительным картоном, резиновым ворсом, неткаными и другими, не содержащими пластификаторов обивочными материалами контактным способом. **Сухой остаток клея 65%.**



WAKOL Intercol L 1792 U
Невоспламеняемый контактный клей обеспечивающий небольшой расход и равномерное распыление. Для склеивания пенистых материалов друг с другом, с обивочными материалами, кожей, деревом, жестким волокном, строительным картоном, резиновым ворсом, неткаными и другими, устойчивыми

Wakol ntercoll L 1707
Предназначен для склеивания пенистых материалов друг с другом, с обивочными материалами, кожей, деревом, жестким волокном, строительным картоном, резиновым ворсом, материалами контактным способом. **Содержание сухого остатка 57%.**



к растворителям и не содержащими пластификаторов, обивочными материалами контактным способом.

Клеи на основе воды



WAKOL Intercol D 3448
Не содержащий растворитель, однокомпонентный контактный клей. Клей образует эластичный и устойчивый к старению клеевой шов. Благодаря своей высокой начальной прочности позволяет склеивать

материалы с внутренним напряжением.

Для сопряжения пенистых материалов и плёнок друг с другом, с обивочными материалами, кожей, деревом, жестким волокном, строительным картоном, резиновым ворсом, неткаными и другими подобными материалами контактным способом.

Wakol ntercoll D 3451
Контактный клей на основе воды без растворителей и фталатов. Клеевой шов после сушки очень гибкий и устойчив к старению. Характеризуется высокой первоначальной силой схватывания за короткое время.

Для контактного склеивания поролона друг с другом, мебельными тканями, кожей, деревом, фиброй, картоном, прорезиненным волосом, флисом и др. абсорбированными материалами.



Wakol ntercoll D 3447 Новинка

Не содержащий растворитель и фталатов, однокомпонентный контактный клей. Клей образует эластичный и устойчивый к старению клеевой шов. Благодаря своей высокой начальной прочности позволяет склеивать материалы с внутренним напряжением.

Для сопряжения пенистых материалов и плёнок друг с другом, с обивочными материалами, кожей, деревом, жестким волокном, строительным картоном, резиновым ворсом, неткаными и другими подобными материалами контактным способом.



Новинка **WAKOL Intercol D 3460**

Контактный клей на водной основе для сопряжения пенистых материалов и пленок друг с другом, с обивочными материалами, кожей, деревом, жестким волокном, строительным картоном, резиновым

ворсом, неткаными и другими подобными материалами контактным способом. Не содержащий растворителей и фталатов контактный клей. Клей образует эластичный и устойчивый к старению клеевой шов. Благодаря своей высокой начальной прочности позволяет склеивать материалы за очень короткий срок.

Wakol intercoll D 3454 + intercoll D 3437 (отвердитель) Новинка

2-компонентный полихлоропреновый латексный клей, на водной основе

Применяется для пружинных матрасов
Очень быстрое начальное сцепление, оптимизирован для невпитывающих субстратов.
Мягкая мебель, сэндвичные и пружинные матрасы





valresa®

Лаки/Краски

- Акриловые материалы
- Полиуретановые материалы
- Полиэфирные материалы

Акриловые материалы



130016

Двухкомпонентный прозрачный акриловый самогрунтующий лак.

Область применения:

Обладает высокой хим. стойкостью, отличается простотой применения и отличной адгезией к любым видам древесины, а так же к сложным покрытиям таким как меламин, бумага, железо и пластмасса. Не желтеет.



130014

Двухкомпонентный прозрачный акриловый самогрунтующий лак.

Область применения:

Обладает высокой хим. стойкостью, отличается простотой применения и отличной адгезией к любым видам древесины, а так же к сложным покрытиям таким как меламин, бумага, железо и пластмасса. Не желтеет.



130022

Двухкомпонентный прозрачный акриловый высокоглянцевый лак.

Область применения:

Обладает высокой хим. стойкостью, отличается простотой применения и отличной адгезией к любым видам древесины. Не желтеет. Прекрасно полируется.



130065

Двухкомпонентный прозрачный акриловый лак.

Область применения:

Обладает высокой хим. стойкостью, отличается простотой применения и отличной адгезией к любым видам древесины. Не желтеет.

Новинка



100043

Двухкомпонентный прозрачный акриловый лак.

Область применения:

Обладает высокой хим. стойкостью, отличается простотой применения и отличной адгезией к любым видам древесины. Не желтеет. Хорошая растекаемость.

Полиуретановые материалы

Лаки

Полиуретановые лаки, прозрачные и пигментированные, различной степени глянцевого, универсального применения, шелковистые на ощупь, с высоким сухим остатком, высокая химическая и физическая стойкость покрытий. Используется один отвердитель 190013.



120000

Паркетный 2-К полиуретановый прозрачный лак с большим сухим остатком.

Область применения:

Паркетный 2-х компонентный прозрачный полиуретановый лак хорошего поро-розаконнения, растекаемости и твердости. Предназначен для универсального применения отделки мебели, которой требуется высокая химстойкость, твердость и износостойчивость. Особенно рекомендован для паркета, ступеней, барных стоек и столешниц. Возможно добавление красителя до 15%.



120163

Двухкомпонентный прозрачный полиуретановый полуматовый лак.

Область применения:

Паркетный 2-х компонентный прозрачный полиуретановый лак хорошего поро-розаконнения, растекаемости и твердости. Предназначен для универсального применения отделки мебели, которой требуется высокая химстойкость, твердость и износостойчивость. Особенно рекомендован для паркета, ступеней, барных стоек и столешниц. Возможно добавление красителя до 15%.



120053

Полиуретановый высокоглянцевый лак (нежелтеющий)

Область применения:

Двухкомпонентный прозрачный полиуретановый высокоглянцевый лак. Предназначен для покраски музыкальных инструментов (гитар, пианино), а также мебели, если необходимо получить высокоглянцевое покрытие, схожее со стеклом.

Данный лак также может использоваться в качестве базы для колеровки для получения пигментированных высокоглянцевых лаков. Не желтеет.



120126

Прозрачный матовый полиуретановый лак, способный противостоять появлению царапин

Область применения:

Прозрачный полиуретановый лак, специально разработан для применения в тех случаях, когда необходимо придать поверхности способность противостоять появлению царапин.

Лак 120126 принадлежит к классу высококачественных полиуретановых материалов, обладающих такими свойствами, как шелковистость и твердость конечного покрытия.

Рекомендуется использовать данный продукт при производстве мебели, где требуется твердость покрытия, например столы, офисная мебель и т.д.



120164

Двухкомпонентный прозрачный полиуретановый полуматовый лак.

Область применения:

Предназначен для универсального применения в качестве финишного слоя для отделки мебели. Быстро сохнет, обладает прекрасной хим. стойкостью и тактильными свойствами.



120160

Двухкомпонентный прозрачный полиуретановый матовый лак.

Область применения:

Предназначен для универсального применения в качестве финишного слоя для отделки мебели. Быстро сохнет, обладает прекрасной хим. стойкостью и тактильными свойствами.

Эмаль

ПУ-эмаль 160219

Двухкомпонентный белый полиуретановый полуматовый лак.

Область применения:

Предназначен для отделки мебели, столярных изделий, дверей. Обладает высокой химстойкостью, твердостью и сопротивлению к УФ-лучам. Прекрасно укрывает поверхность. Можно добавлять пигментные пасты до 15%.



ПУ-эмаль 160222

Двухкомпонентный белый полиуретановый матовый лак.

Область применения:

Прозрачный полиуретановый лак, специально разработан для применения в тех. Предназначен для отделки мебели, столярных изделий, дверей. Обладает высокой химстойкостью, твердостью и сопротивлению к УФ-лучам. Прекрасно укрывает поверхность. Можно добавлять пигментные пасты до 15%.



Белый 161327

Двухкомпонентный высокоглянцевый белый полиуретановый лак.

Область применения:

Предназначен для отделки мебели для ванной комнаты, кухни и других изделий. Обладает высокой химстойкостью, твердостью и сопротивлению к УФ-лучам. Прекрасно шлифуется и полируется (применять отвердитель 190046 70%). Можно добавлять пигментные пасты до 15%.



Праймер



110035

Двухкомпонентный изолирующий полиуретановый праймер.

Область применения:

Рекомендуется для использования при производстве мебели для кухни и ванных комнат в качестве изолирующего праймера на МДФ. Данный продукт характеризуется коротким временем сушки и прекрасными изолирующими свойствами. В процессе шлифовки практически не образует пыли.

Грунт



110015

Полиуретановый влагостойкий изолирующий грунт.

Область применения:

Используется для изолирования смолы в смолистых породах дерева и для запечатывания глубоких пор древесины. А так же рекомендуется применять данный продукт в покраске мебели для ванных комнаты с жесткими требованиями по влагостойкости покрытия.



110029

Двухкомпонентный прозрачный полиуретановый тиксотропный грунт с высоким сухим остатком.

Область применения:

Используется как универсальный грунт, который может выполнять любые производственные задачи. Тиксотропный, быстро сохнет, хорошо шлифуется. Может применяться как в открытопористой отделке, так и в закрытопористой.



Белый 142002

Двухкомпонентный белый полиуретановый грунт для общего применения.

Область применения:

Обладает хорошей кроющей способностью, легко шлифуется, обладает тиксотропными свойствами (может применяться на краях и вертикальных поверхностях), быстро сохнет.

Данный продукт предназначен для поверхностей из любого вида древесины, шпона и МДФ. Перед грунтованием смолистых или тропических пород дерева необходимо использование изолирующих грунтов.

Рекомендован для отделки любого вида мебели, в том числе там, где необходимо вертикальное нанесение. Благодаря своим высоким тиксотропным свойствам, он особенно подходит для отделки кухонной мебели и мебели для ванных комнат (корпусная мебель, стулья, отделка мебели для внутреннего пользования).



Белый 100001

Полиуретановый белый грунт с высоким сухим остатком.

Область применения:

Предназначен для любого вида древесины, шпона, МДФ. Обладает отличными тиксотропными свойствами, замечательной способностью порозаполнения. Быстро сохнет и хорошо поддается шлифовке. Может применяться на краях и вертикальных поверхностях. Для получения пастельных оттенков можно использовать пигментные красители.

Полиэфирные материалы

Грунт



610020

Полиэфирный прозрачный тиксотропный грунт

Область применения:

Прозрачный полиэфирный тиксотропный грунт. Предназначен для закрытопористой отделки под высоки глянец. Обладает отличными тиксотропными свойствами, замечательной способностью порозаполнения. Относительно быстро сохнет и хорошо поддается шлифовке. Может применяться на краях и вертикальных поверхностях.

Применяется на любом виде древесины. В случае использования на смолистых и тропических породах дерева необходимо применения изоляционных продуктов, таких как грунт 110015.

Для получения пастельных оттенков можно использовать пигментные красители.



640008

Полиэфирный прозрачный тиксотропный грунт

Область применения:

Прозрачный полиэфирный тиксотропный грунт. Предназначен для закрытопористой отделки под высоки глянец. Обладает отличными тиксотропными свойствами, замечательной способностью порозаполнения. Относительно быстро сохнет и хорошо поддается шлифовке. Может применяться на краях и вертикальных поверхностях.

Применяется на любом виде древесины. В случае использования на смолистых и тропических породах дерева необходимо применения изоляционных продуктов, таких как грунт 110015.

Для получения пастельных оттенков можно использовать пигментные красители.

Красители

Универсальные концентраты красителей позволяют окрашивать различные части мебели, придают идеальную завершенность конечному продукту. Хорошая прозрачность и устойчивость к цвету.



Черный 480049



Желтый 480050



Оранжевый 480051



Сапели 480052



Красный 480053



Грецкий орех 480054




Коричневый 480055



Мед 480056



Лесной орех 480057



Дуб 480058



Вишня 480059



Голубой 480060



Венге 480084

BOARD SURFACE

FINISHING WITH DEERFOS

Абразивы

DEERFOS



DEERFOS – мировой лидер на рынке абразивов. Наше кредо – инновации

Основные фабрики DEERFOS расположены в Корее, однако компания активно развивает международное сотрудничество с более чем 80 деловыми партнерами и имеет складское и дистрибьютерское представительство в США, Индонезии, Индии, Колумбии и Китае. DEERFOS – один из лидеров мирового рынка, не забывающий об индивидуальном подходе к каждому клиенту.

DEERFOS – независимость бренда



DEERFOS – технология и качество


Компания обладает несколькими патентами на технологии обработки и работы с абразивными материалами, что подтверждает тезис о высокотехнологичности процесса нанесения абразивного порошка. Работа собственного исследовательского центра НИОКР направлена на постоянное повышение уровня качества продукции. Компанию так же занимают вопросы работы с коллективом для улучшения качества обслуживания оборудования. В июле 2002 года DEERFOS были удостоены сертификата ISO 9001.



DEERFOS – мировой лидер

Основные фабрики DEERFOS расположены в Корее, однако компания активно развивает международное сотрудничество с более чем 80 деловыми партнерами и имеет складское и дистрибьютерское представительство в США, Индонезии, Индии, Колумбии и Китае. DEERFOS – один из лидеров мирового рынка, не забывающий об индивидуальном подходе к каждому клиенту.

Объем продаж DEERFOS

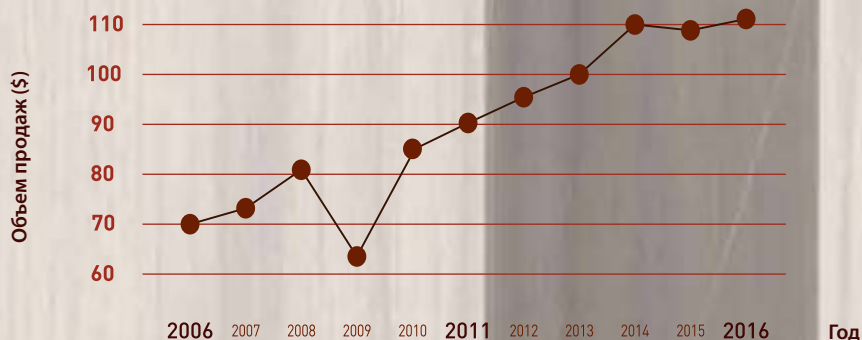

DEERFOS – широкий выбор

С DEERFOS вы всегда сделаете правильный выбор. Компания активно работает с металлом, деревом, композитными и комплектующими материалами дискообразного, шарообразного, ленточного типа. В зависимости от желания клиента для отделки подложки могут быть использованы бумага, полотно, волокно и пленка.

Сегментированные ленты



1.Полиэфирная лента (PC340)

- Частицы карбида кремния, открытая насыпка
- Полиэфирное волокно
- Ширина ленты до 3300мм
- PC340W шире в рулоне чем стандартный образец PC340

2.Комбинированные ленты(TC343)

- Частицы карбида кремния, открытая насыпка
- Подложка бумага/ткань
- Ширина ленты до 3300мм
- TC343W, шире в рулоне чем стандартный образец TC343

Сводные данные о сегментированных лентах


Наименование	Вес/Структура	Зернистость										
PC340	Ywt , S/C	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	
PC340W	Ywt , S/C	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	
TC343	Ywt , S/C	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	
TC343W	Ywt , S/C	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	

Основное применение:

- двпсп, дсп

Возможные комбинирования:

- Соединение сплетением на стороне абразивного покрытия
- Сплайсированное соединение с пленкой на обратной стороне
- Перекрывающее соединение

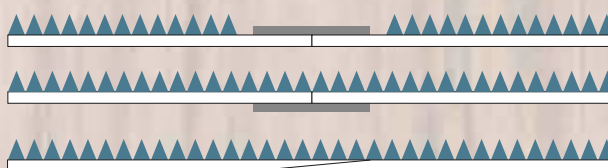

Широкоформатные ленты с одиночным соединением

- Тканевая основа



1. Частицы оксида алюминия, открытая насыпка

1. Лента-премиум

- А343
- полиэфирное волокно
- Ширина ленты до 1360мм

2. Лента-стандарт

- ХА345
- Подложка поликоттон
- Ширина ленты до 1360мм

2. Частицы карбида кремния, открытая насыпка

1. Лента-премиум

- РС340
- полиэфирное волокно
- Ширина ленты до 1360мм

2. Лента-стандарт

- ХА345
- Полиэфирное волокно
- Ширина ленты до 1360мм

Сводные данные о сегментированных лентах

Наименование	Вес/Структура	Зернистость											
РА343	Ywt , A/O	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	
ХА345	Xwt , A/O	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	
РС340	Ywt , S/C	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180		
УС343	Ywt , S/C	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180		

Основное применение:

- двпсп, дсп

Возможные комбинирования:

- Соединение сплетением на стороне абразивного покрытия
- Соединение внахлест с разрывом



Широкоформатные ленты с одиночным соединением

- Бумажная основа

2. EA343

- Открытая насыпка
- Частицы оксида алюминия
- Подложка бумажная
- Ширина ленты до 1360мм

2. EC143

- Открытая насыпка
- Частицы карбида кремния
- Подложка бумажная
- Ширина ленты до 1360мм

*Если вам нужна лента шире чем 1360мм, то компания производит рулоны шириной 1650мм при обсуждении минимального объема заказа

Сводные данные о широкоформатных лентах

Наименование	Ширина	Зернистость												
EA343	1380mm	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P320	P400	
EC143	1380mm	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P320	P400	
FC143	1650mm	при обсуждении минимального объема заказа												

Основное применение:

- ДВПСП, ДСП, Рифлёные панели

Возможные комбинирования:

- Соединение внахлест



Жесткое абразивное напыление для твердых поверхностей

1. Частицы циркония, плотняная подложка

Изностойкое абразивное напыление

- PZ633
- Полиэфирное волокно
- Ширина ленты до 1360мм

2. Керамические частицы, плотняная подложка

Затираемое абразивное напыление

- BORA7
- Полиэфирное волокно
- Ширина ленты до 1360мм



Сводные данные о широкоформатных лентах


Наименование	Ширина	Зернистость							
PZ633	1380mm	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
BORA7	1380mm	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	

Основное применение:

- Фанера

Возможные комбинирования:

- Сплайсированное соединение с пленкой на оборотной стороне
- Сплайсированное соединение с пленкой на стороне покрытия

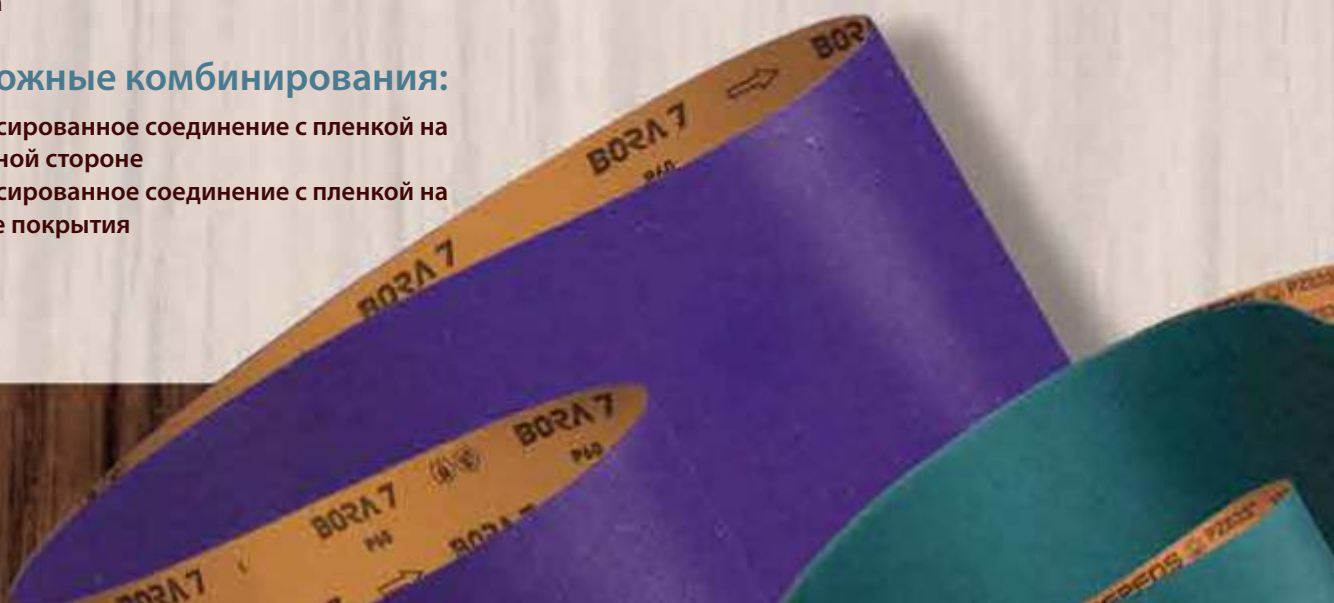



**пластики
и пленки**



**КЛЕЕВЫЕ
СИСТЕМЫ**

+7 495 646-13-04
deal@plastics-foils.ru
plastics-foils.ru
eks-msk.ru